

für Roto - Dachfenster



linker Träger

- Träger mit Schlitz in die linke obere Ecke des Dachfensters halten



- anschließend den Träger mit Stahlnägeln befestigen



rechter Träger

- analog dazu den Träger mit Loch auf der rechten Seite des Dachfensters befestigen



Montage- und
Bedienungsanleitung

- technische Änderungen vorbehalten - 06


/2005 -

2


Rollo einhängen

Rollo montieren

- das Dachfensterrollo zuerst auf der Seite mit dem runden Stift in den rechten Träger einhängen

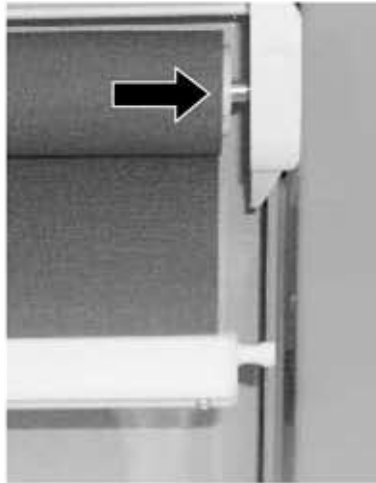

- danach das Rollo auf der Seite mit dem flachen Stift in den linken Träger einhängen

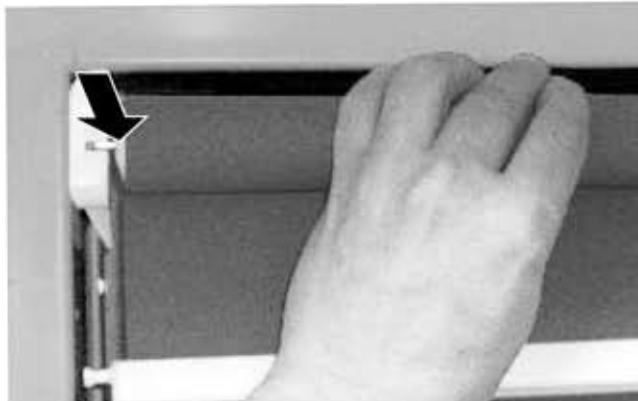

Die Pfeilmarkierung an der linken Seite des Rollos muss dabei zum Raum zeigen, **nicht** zum Fenster.

3

Halter montieren

Die beiliegenden Halter dienen zum Arretieren des Rollos in zwei unterschiedlichen Auszugshöhen (mitte - unten).

Die Rolloträger dienen gleichzeitig als obere Arretierungsstufe und Überrollversicherung.



Achten Sie bei der Montage insbesondere auf exakt gleiche Abstände der gegenüberliegenden Halter auf der linken und rechten Fensterflügelseite zum Rollo.

- die mitgelieferten Halter am Dachfenster in der Mitte und unten mit Stahlnägeln befestigen



Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter wir sind zertifiziert nach ISO 9001-2000



unser Lieferprogramm

- Faltstores
- Lamellenvorhänge
- Jalousien für Innen- und Außenbereich
- Rollos
- Flächenvorhangsysteme
- Verdunklungsanlagen
- Wintergartenverschattung
- Dekorationsgarnituren und Dekozubehör
- Raffrollo-, Blenden- und Schienensysteme
- Insektenschutz